Spring plunger
Smooth design with collar and bolt, standard spring force

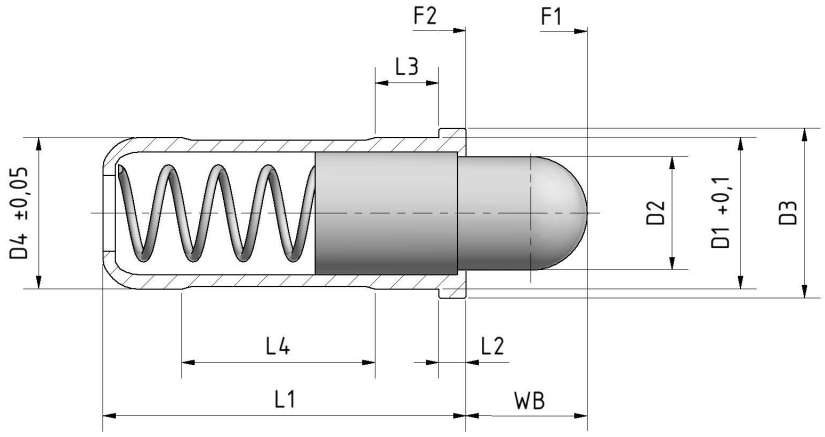

Art. No. Bolt stainless steel	Art. No. Bolt POM	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	WB
1-28-2004-BE	1-28-4004-BK	4	2.8	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	2.7
1-28-2005-BE	1-28-4005-BK	5	3.8	5.6	5	12	0.9	2.1	6	4
1-28-2006-BE	1-28-4006-BK	6	4.8	6.5	6	15	1	2.3	8.2	5.5
1-28-2008-BE	1-28-4008-BK	8	6.2	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	6.5
1-28-2010-BE	1-28-4010-BK	10	8	11	10	26	1.5	4.2	14.3	8

All data in mm. Standard version ex stock. Other dimensions and materials are also possible on request.
We reserve the right to make design changes for technical/manufacturing reasons.

Material · Technical data

Housing	Stainless steel (also available as long version)
Bolt	Stainless steel or POM (Thermoplastic)
Spring	Stainless steel, reinforced version also possible

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

T +49 7424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.com