Rastbolzen ohne Rastsperre

Große Bauhöhe, präzise Positionierung

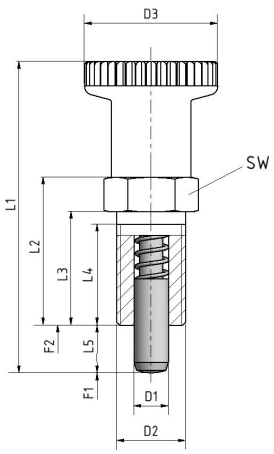

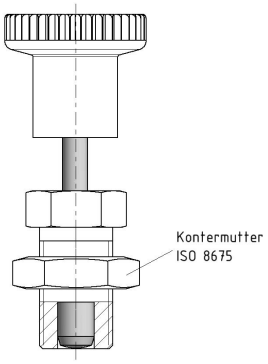

Art. Nr. Stahl brüniert	Art. Nr. Edelstahl	D1 Bolzen −0.02|−0.04	D2	D3	L1 ≈	L2	L3	L4 min.	L5	SW	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N
1-30-1005	1-30-2005	5	M10x1	21	45	22	17	15	5	12	6	15
1-30-1006	1-30-2006	6	M12x1.5	25	54.5	26	20	17	6	14	8	21
1-30-1008	1-30-2008	8	M16x1.5	31	68	34	26	23	8	19	9	26
1-30-1010	1-30-2010	10	M20x1.5	31	80	43	33	30	10	22	17	40

Alle Maßangaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.
Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Bolzenspiel	0.03 mm – 0.06 mm
Hülse	Stahl brüniert, 5.8 oder Edelstahl
Bolzen	Edelstahl brüniert oder blank (gehärtet auf Anfrage)
Feder	Edelstahl, auch verstärkte Ausführung möglich
Knopf	Polyamid
Kontermutter	DIN EN ISO 8675 brüniert oder Edelstahl Bei Bestellung bitte angeben: Ausführung 1-30 ohne Kontermutter oder 1-30K mit Kontermutter
Gewindesicherung	Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

T +49 7424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.com