
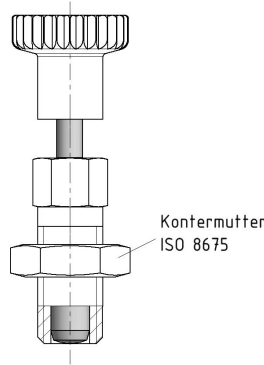


# Rastbolzen ohne Rastperre

## Kleine Bauhöhe

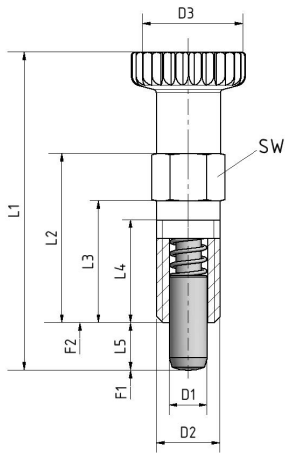

Art. Nr. Stahl verzinkt	Art. Nr. Edelstahl	D1 Bolzen h9	D2	D3	L1 ≈	L2	L3	L4 min.	L5	SW	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N
1-31-1006	1-31-2006	4	M6	12	31	16,5	12	10	4	6	3	12
1-31-1008	1-31-2008	5	M8	16	40	22	16	13,5	5	8	5	22
1-31-1010	1-31-2010	6	M10	18	49	27,5	20	17	6	10	5	22
1-31-1012	1-31-2012	8	M12	21	59	33	24	20,5	8	12	6	22

Alle Maßangaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.  
Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

### Werkstoff · Technische Daten

<b>Bolzenspiel</b>	0.07 mm – 0.12 mm, keine präzise Positionierung möglich
<b>Hülse</b>	Stahl verzinkt und blau chromatisiert, 5,8 oder Edelstahl
<b>Bolzen</b>	Edelstahl (gehärtet auf Anfrage)
<b>Feder</b>	Edelstahl, auch verstärkte Ausführung möglich
<b>Knopf</b>	Polyamid
<b>Kontermutter</b>	DIN EN ISO 4035 Bei Bestellung bitte angeben: Ausführung 1-31 ohne Kontermutter oder 1-31K mit Kontermutter
<b>Gewindesicherung</b>	Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.

