Federndes Druckstück mit Nylonfadensicherung

Schlitz und Bolzen, Gehäuse Edelstahl, leichte Federkraft

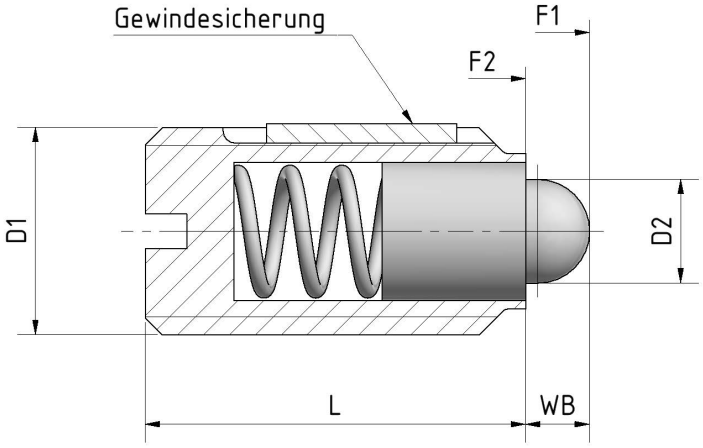

Art. Nr. Edelstahl	D1	D2 Bolzen Ø	L	WB	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N	Einschraub-drehmoment (N)	Ausschraub-drehmoment (N)
1-25-2204-LL	M4	1.8	9	1.5	3	10	0.2	0.12
1-25-2205-LL	M5	2.4	12	2	3	10	0.31	0.17
1-25-2206-LL	M6	2.7	14	2	4	10	0.43	0.2
1-25-2208-LL	M8	4	16	2	7	15	1.09	0.38
1-25-2210-LL	M10	4,5	19	2.5	9	16	1.4	0.65
1-25-2212-LL	M12	6	22	3.5	14	26	2	1.35
1-25-2216-LL	M16	8.5	24	4.5	22	50	3.98	2.95

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Gehäuse	Edelstahl (1.4305)
Bolzen	Edelstahl (1.4305), gehärtet
Feder	Edelstahl, leichte Federkraft
Gewindesicherung	Nylonfaden, weiß

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

T +49 7424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.shop
www.sdn-tec.com