# Federndes Druckstück

## Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft und Nylonfadensicherung

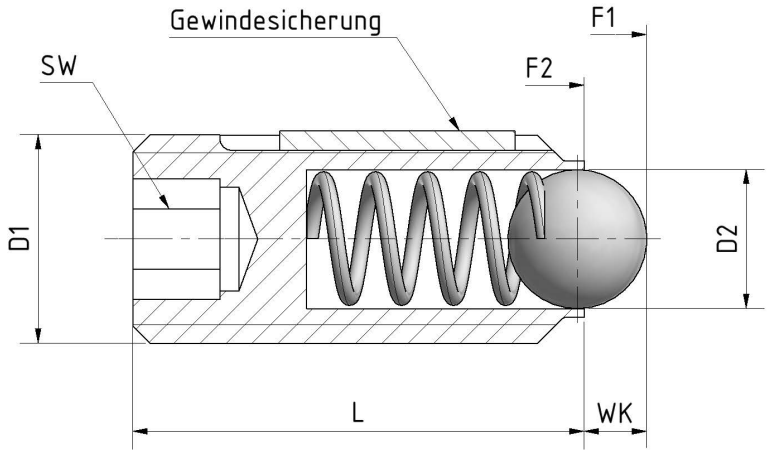

| **Art. Nr.** Stahl brüniert | **Art. Nr.** Edelstahl | **D1** | **D2** Kugel Ø | **L** | **WK** | **SW** | **Federkraft** Anfang F1 ≈ N | **Federkraft** Ende F2 ≈ N | **Einschraub-drehmoment** (N) | **Ausschraub-drehmoment** (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-23-1003-LL | 1-23-2003-LL | M3 | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 0.1 | 0.08 |
| 1-23-1004-LL | 1-23-2004-LL | M4 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 4 | 10 | 0.2 | 0.12 |
| 1-23-1005-LL | 1-23-2005-LL | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 3 | 6 | 11 | 0.31 | 0.17 |
| 1-23-1006-LL | 1-23-2006-LL | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0.43 | 0.2 |
| 1-23-1008-LL | 1-23-2008-LL | M8 | 5 | 16 | 1.5 | 4 | 18 | 30 | 1.09 | 0.38 |
| 1-23-1010-LL | 1-23-2010-LL | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 20 | 40 | 1.4 | 0.65 |
| 1-23-1012-LL | 1-23-2012-LL | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 30 | 55 | 2 | 1.35 |
| 1-23-1016-LL | 1-23-2016-LL | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 65 | 120 | 3.98 | 2.95 |

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.
Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

### Werkstoff · Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Hülse** | Stahl brüniert, 5.8 oder Edelstahl |
| **Kugel** | Edelstahl gehärtet |
| **Feder** | Edelstahl |
| **Gewindesicherung** | Nylonfaden weiß |


SDN Präzisionstechnik

**SDN Präzisionstechnik GmbH**

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

Telefon 07424 98 20 0
info@sdn-tec.com

**www.sdn-tec.com**