Federndes Druckstückmit Nylonfadensicherung

Gewindestift und Bolzen, Gehäuse Stahl, Standard Federkraft

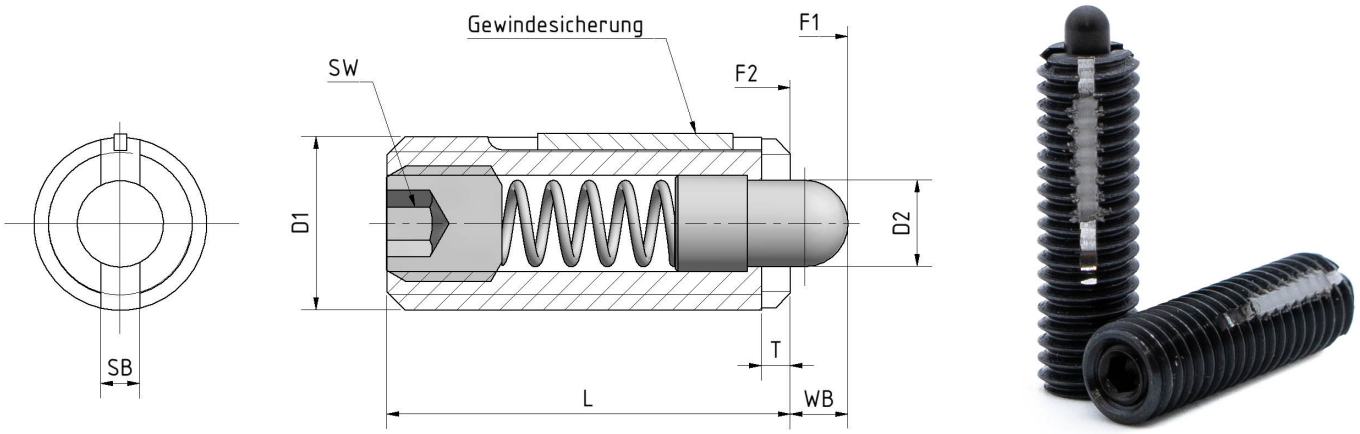

Art. Nr. Stahl brüniert Bolzen Stahl	D1	D2 Bolzen Ø	WB	L	T	SW	SB	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N	Einschr. Dreh-Moment ≈ N	Ausschr. Dreh-Moment ≈ N
1-21-1004-LL	M4	1.5	1.5	15	0.6	1.3	0.6	5	16	0.2	0.12
1-21-1005-LL	M5	2.4	2.3	18	0.8	1.5	0.8	6	20	0.31	0.17
1-21-1006-LL	M6	2.7	2.5	20	0.9	2	1	7	20	0.43	0.2
1-21-1008-LL	M8	3.5	3	22	1.4	2.5	1.2	9	35	1.09	0.38
1-21-1010-LL	M10	4	3	22	1.4	3	1.6	9	35	1.4	0.65
1-21-1012-LL	M12	6	4	28	2	4	2	10	55	2	1.35
1-21-1016-LL	M16	7.5	5	32	2.5	5	2.5	45	100	3.98	2.95

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Hülse	Stahl, brüniert
Bolzen	Stahl, gehärtet und brüniert
Gewindestift	Stahl-45H, brüniert DIN 913 / ISO 4026
Feder	Edelstahl, Standard Federkraft
Gewindesicherung	Nylonfaden, weiß

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

T +49 7424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.shop
www.sdn-tec.com