Federndes Druckstück

Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft

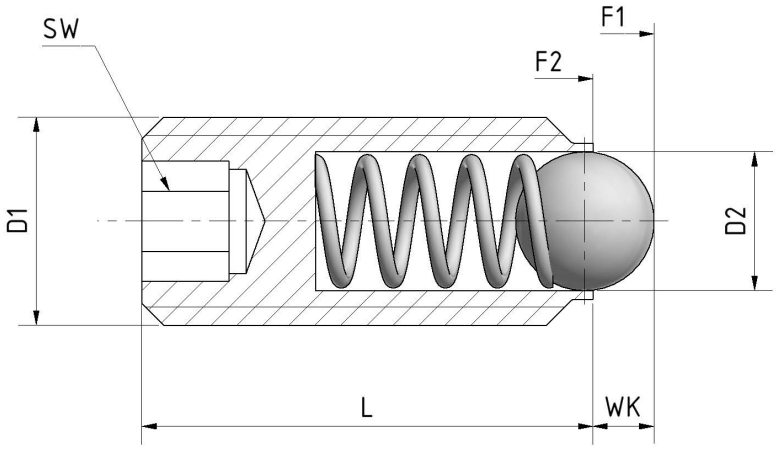

Art. Nr. Stahl brüniert	Art. Nr. Edelstahl	D1	D2 Kugel Ø	WK	SW	L	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N
1-23-1103	1-23-2103	M3	1.5	0.5	1.5	9	5	7
1-23-1104	1-23-2104	M4	2.5	0.8	2	10	12	22
1-23-1105	1-23-2105	M5	3	0.9	3	14	19	30
1-23-1106	1-23-2106	M6	3.5	1	3	15	28	40
1-23-1108	1-23-2108	M8	5	1.5	4	16	47	73
1-23-1110	1-23-2110	M10	6	2	5	23	66	100
1-23-1112	1-23-2112	M12	8	2.5	6	26	66	120
1-23-1116	1-23-2116	M16	10	3.5	8	33	90	180
1-23-1120	1-23-2120	M20	12	4.5	10	43	115	240
1-23-1124	1-23-2124	M24	15	5.5	12	48	130	270

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.
Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Hülse	Stahl brüniert, 5.8 oder Edelstahl
Kugel	Edelstahl gehärtet
Feder	Edelstahl
Gewindesicherung	Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

Telefon 07424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.com