Federndes Druckstück

Schlitz und Keramikkugel, verstärkte Federkraft

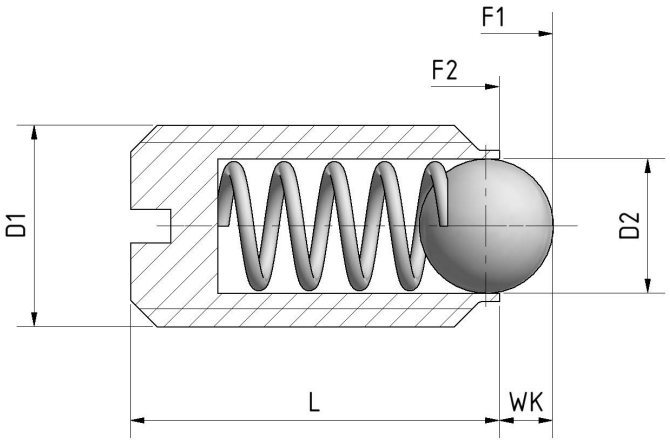

Art. Nr. Edelstahl	D1	D2 Kugel Ø	WK	L	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N
1-20-2105-Si3N4	M5	3	0.9	12	19	30
1-20-2106-Si3N4	M6	3.5	1	14	28	40
1-20-2108-Si3N4	M8	5	1.5	16	47	73
1-20-2110-Si3N4	M10	6	2	19	66	100
1-20-2112-Si3N4	M12	8	2.5	22	66	120
1-20-2116-Si3N4	M16	10	3.5	24	90	180

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Hülse	Edelstahl (1.4305)
Kugel	Keramik (Si3N4)
Feder	Edelstahl, verstärkte Federkraft
Gewindesicherung	Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

T +49 7424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.shop
www.sdn-tec.com