Federndes Druckstück

Gewindestift und Bolzen flach, Gehäuse Stahl brüniert, leichte Federkraft

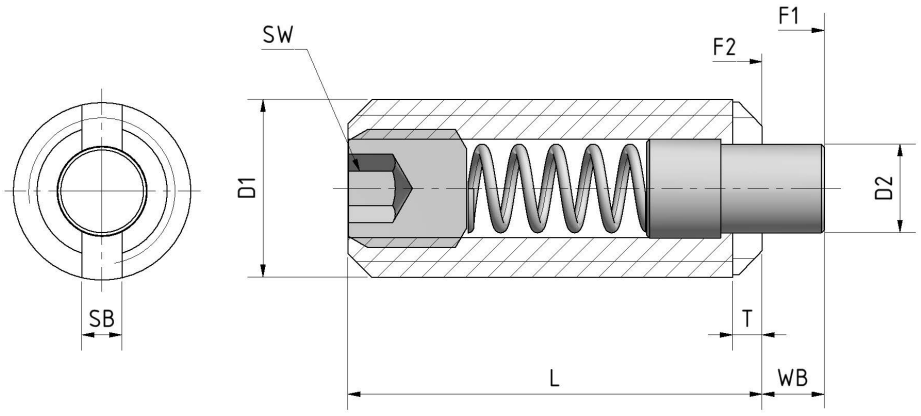

Art. Nr. Stahl brüniert Bolzen Stahl	D1	D2 Bolzen Ø	WB	L	T	SW	SB	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N
1-21-1205-BFL	M5	2.4	2.3	18	0.8	1.5	0.8	3	10
1-21-1206-BFL	M6	2.7	2.5	20	0.9	2	1	3	9
1-21-1208-BFL	M8	3.5	3	22	1.4	2.5	1.2	4	16
1-21-1210-BFL	M10	4	3	22	1.4	3	1.6	4	16
1-21-1212-BFL	M12	6	4	28	2	4	2	5	27
1-21-1216-BFL	M16	7.5	5	32	2.5	5	2.5	20	45

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Hülse	Stahl, brüniert
Bolzen	Stahl, gehärtet und brüniert
Gewindestift	Stahl-45H, brüniert DIN 913 / ISO 4026
Feder	Edelstahl, leichte Federkraft
Gewindesicherung	Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

T +49 7424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.shop
www.sdn-tec.com