


Federndes Druckstück

Schlitz und POM-Kugel, Gehäuse aus Kunststoff, Standard Federkraft

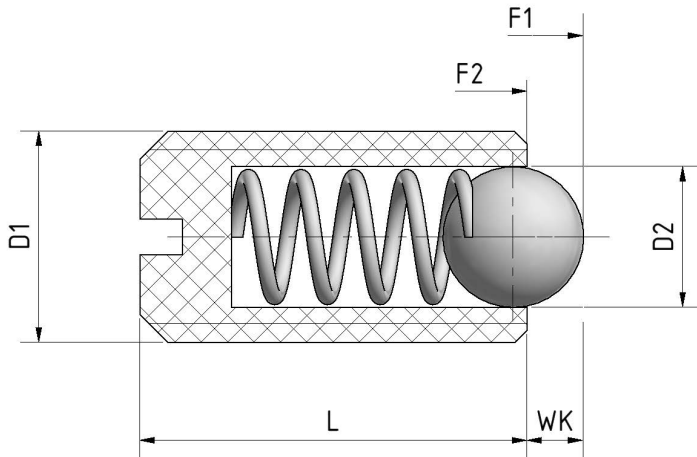

Art. Nr.	D1	D2	WK	L	Federkraft	Federkraft
Kugel POM		Kugel Ø			Anfang F1 ≈ N	Ende F2 ≈ N
1-20-5006	M6	3.5	1	14	9	15
1-20-5008	M8	5	1.5	16	18	30
1-20-5010	M10	6	2	19	20	40

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Hülse	Kunststoff
Kugel	POM
Feder	Edelstahl, Standard Federkraft
Gewindesicherung	Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.

